
B338EVO
PIASTRA PROFESSIONALE PER CAPELLI PLUM FLAT EVO



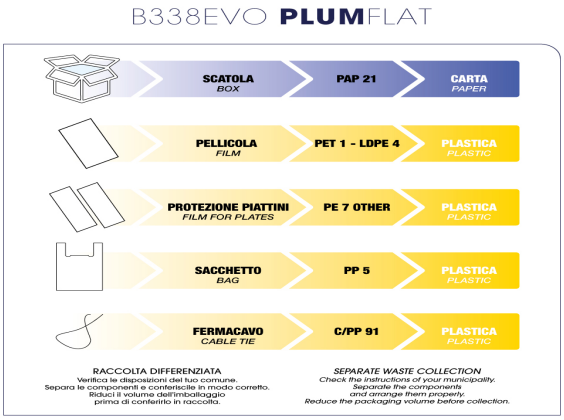

Info Base

Brand: Plum
Descrizione articolo ERP: PLUM FLAT PIASTRA LARGA IN CERAMICA TOURMALINE
EAN: 8012345560974
Assistenza tecnica: Labor Pro

Caratteristiche

Altezza articolo: 3.8000 cm
Lunghezza articolo: 26.0000 cm
Profondità articolo: 4.3000 cm
Larghezza piattini: 40.0000 mm
Lunghezza Piattini: 90.0000 mm
Materiale: Policarbonato
Colore: Prugna
Finitura: Opaca
Materiale area riscaldante: Ceramica di tormalina
Piattini flottanti: Sì

Specifiche Tecniche

Alimentazione: Cavo
Potenza Watt max: 60.0000 watt
Volt min: 220.0000 volt
Volt max: 240.0000 volt
Frequenza min: 50.0000 Hz
Frequenza max: 60.0000 Hz
Tipo di spina: C - Europea a 2 poli
Termostato: Digitale
Resistenza: MCH
Lunghezza cavo: 2.7000 mt
Cavo girevole 360 gradi: Sì
Display: Sì
Regolazione Temperatura: Sì
Temperatura min: 120 °C
Temperatura max: 230 °C
Spegnimento automatico: 60 min

Confezionamento

Confezionamento: Scatola
Accessori confezione: Nessuno

B338EVO
PIASTRA PROFESSIONALE PER CAPELLI PLUM FLAT EVO

Imballaggio

Misura confezione (base): 34.0000 cm
Misura confezione (profondità): 6.0000 cm
Misura confezione (altezza): 12.0000 cm
Misura cartone (base): 37.0000 cm
Misura cartone (profondità): 27.0000 cm
Misura cartone (altezza): 32.0000 cm
Pezzi per cartone: 10

Peso e Volume

Peso lordo: 0.8430 kg
Peso netto: 0.4570 kg
Peso articolo (senza cavo): 295.0000 pdf.GRAM

Marketing

Nome Articolo: PLUM FLAT
Descrizione estesa catalogo: Le piastre Plum sono uno strumento professionale unico nel suo genere grazie alla presenza dei cristalli di tourmaline che garantiscono prestazioni imbattibili. La presenza di questo magnifico minerale permette alla piastra Plum di donare ai capelli un effetto lucentezza incredibile. Inoltre la tourmaline emette ioni negativi naturali a riscaldamento infrarosso, lavorando come un magnete sul capello, eliminando così naturalmente l'elettricità statica. La piastra Plum ha un efficiente check-system per controllare e monitorare la temperatura sul display digitale e permette di mantenere e assicurare sempre la temperatura impostata sul display durante il lavoro, garantendo la massima performance della piastra. Inoltre la resistenza in ceramica MCH consente di raggiungere la massima temperatura di 210°C in 10 secondi.